


BLACK SERIES



BLACK



¿POR QUÉ BLACK?



COLORES REALES



IMÁGENES EN MOVIMIENTO
REALES



MUY LIGERA



POSIBILIDADES DE TAMAÑO
INFINITAS



VISIÓN DE IMAGEN




UNIFORMIDAD DE BRILLO



VIDA LARGA



Y MÁS...

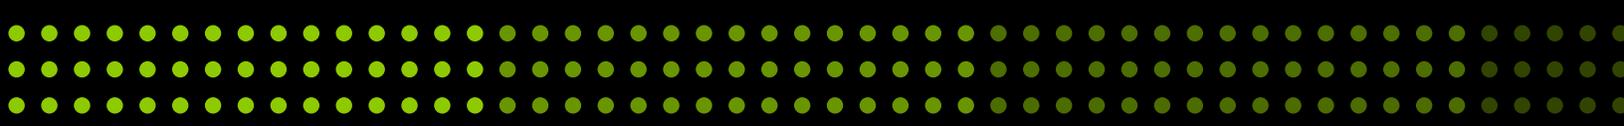



COLORES REALES Y MAYOR CONTRASTE

EL LED NEGRO (5000:1) SMD, CON EL QUE ESTÁN FABRICADAS NUESTRAS PANTALLAS BLACK, HACEN QUE TENGAN MAYOR CONTRASTE Y QUE LOS NEGROS, BLANCOS Y TODOS LOS COLORES SEAN MUCHO MÁS REALES.



IMÁGENES EN MOVIMIENTO MÁS REALES

GRACIAS A SU REFRESH RATE DE 1920 Hz, LA FLUIDEZ DE LOS FOTOGRAFAS DE IMAGEN ES MAYOR.



PANTALLA MUY LIGERA

CADA MÓDULO PESA SOLO .46 KILOGRAMOS, ESTO LE DA LA CARACTERÍSTICA DE SER BASTANTE LIGERA.



INFINITAS POSIBILIDADES DE TAMAÑO

GRACIAS A LAS MEDIDAS DEL MÓDULO SE PUEDEN ARMAR UNA INFINIDAD DE PANTALLAS DE DISTINTOS TAMAÑOS. ESTA CARACTERÍSTICA ES UNA GRAN VENTAJA, YA QUE SE PUEDE ADECUAR A TU NECESIDAD.



GRAN VISIÓN DE IMAGEN

COMO CONSECUENCIA DE SU AMPLIO ÁNGULO DE VISIÓN QUE VA DE 160° HORIZONTALES Y 140° VERTICALES.



GRAN UNIFORMIDAD DE BRILLO

LA PANTALLA BLACK PROPORCIONA UN BRILLO UNIFORME EN CADA IMAGEN DE HASTA UN 97%.



VIDA LARGA

LA VIDA DE CADA LED ES DE HASTA 100,000 HORAS.



TEMPERATURA DE COLOR DE IMAGEN

LA TEMPERATURA DE COLOR DE CADA IMAGEN ES AJUSTABLE ENTRE 3000 Y HASTA 15,000 K.



ESPECIFICACIONES

MODELO	BK 1.5	BK+ 1.5	BK 1.8	BK+ 1.8	BK 2	BK+ 2
PITCH (MM)	1.5	1.5	1.8	1.8	2	2
RESOLUCIÓN DEL MÓDULO (DOTS)	208*104		172*86		160*80	
BRILLO (NIT)	450					
TIPO DE LED	SMD 1515 / SMD 2020					
ÁNGULO DE VISIÓN	HORIZONTAL :140°±10°; VERTICAL: 130°±10°					
TAMAÑO DEL MÓDULO (MM)	320*160					
DENSIDAD (DOTS)	422 500		288 906		250 000	
VOLTAJE DE ENTRADA	4.5 / 4.2 / ≥4.2					
CONSUMO DE ENERGÍA MAX. (M ²)	580		439			
REFRESH RATE (HZ)	1920	3840	1920	3840	1920	3840
MEJOR DISTANCIA DE VISIÓN (M)	1		1.8		2	
ESCALA DE GRISES	R, G, B, CADA 12-16 BITS					
MODELO	BK 2.5	BK+ 2.5	BK 2.9	BK+ 2.9	BK 3.9	
PITCH (MM)	1.5	1.8	2	2.5	2.9	
RESOLUCIÓN DEL MÓDULO (DOTS)	128*64	128*64	104*52	104*52	80*40	
BRILLO (NIT)	450					
TIPO DE LED	SMD 1515 / SMD 2020					
ÁNGULO DE VISIÓN	HORIZONTAL :140°±10°; VERTICAL: 130°±10°					
TAMAÑO DEL MÓDULO (MM)	320*160					
DENSIDAD (DOTS)	160 000		105 625		62 500	
VOLTAJE DE ENTRADA	4.5 / 4.2 / ≥4.2					
CONSUMO DE ENERGÍA MAX. (M ²)	457		413		465	
REFRESH RATE (HZ)	1920	3840	1920	3840	1920	
MEJOR DISTANCIA DE VISIÓN (M)	2.5		3		4	
ESCALA DE GRISES	R, G, B, CADA 12-16 BITS					


APLICACIONES

IMAGINA Y CREA
CON BLACK SERIES NO HAY LÍMITES.

BLACK TIENE TODO TIPO DE APLICACIONES:

- RESTAURANTES.
- HOTELES.
- RESIDENCIAL.
- PUBLICIDAD.
- CLUBES NOCTURNOS.
- CINE.
- ESCOLAR.
- Y MUCHOS MÁS...

[CLIQUEA AQUÍ PARA CONOCER MÁS DE BLACK SERIES.](#)

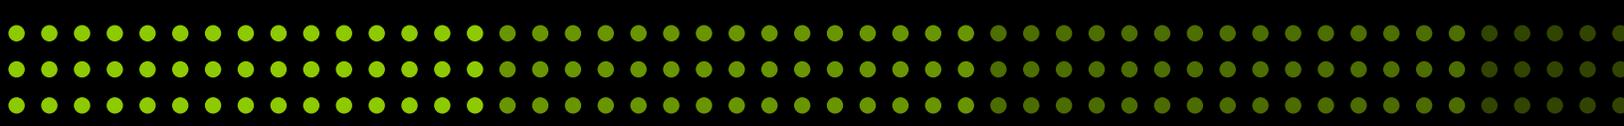



(0155) 5243 5995
5243 3996



+52 55 1052 5348



@INTEGRALEDMX



INTEGRALED - PÁGINA OFICIAL



@INTEGRALEDMX



INTEGRALEDMX



Iluminación, video y tecnología.
www.integrated.mx

