


SHINE SERIES





SHINE SERIES

Pantalla outdoor e indoor de bajo consumo de energía, sin imágenes negras, y de fácil instalación, solamente una persona puede instalar y configurar.

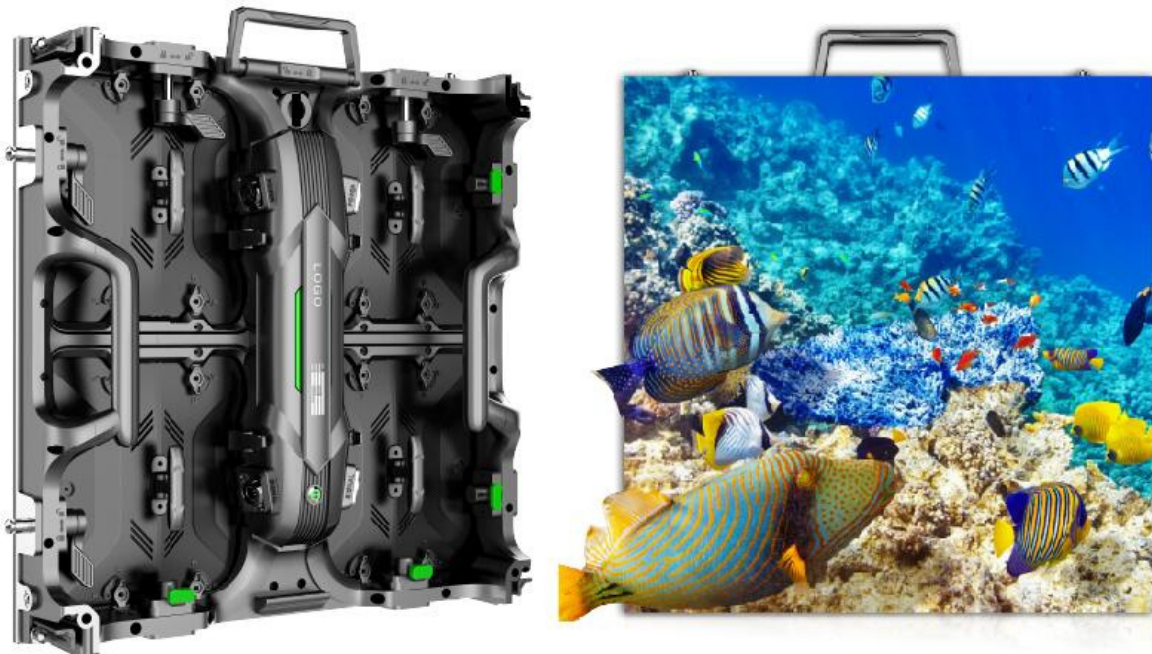



- Adiós a los negros de las pantallas.
- Gran control de temperatura.
- Protección de intemperie IP65.
- Ahorro de energía y bajo consumo.
- Fácil mantenimiento frontal y trasero.
- Modo privado de Fuente y tarjeta.
- Diseño de modulación.
- Alto refresh de imagen: ≥ 3840 Hz.
- Estilos de pantalla versátiles (instantáneo, pantalla de piso, de mosaico o de cubo mágico).



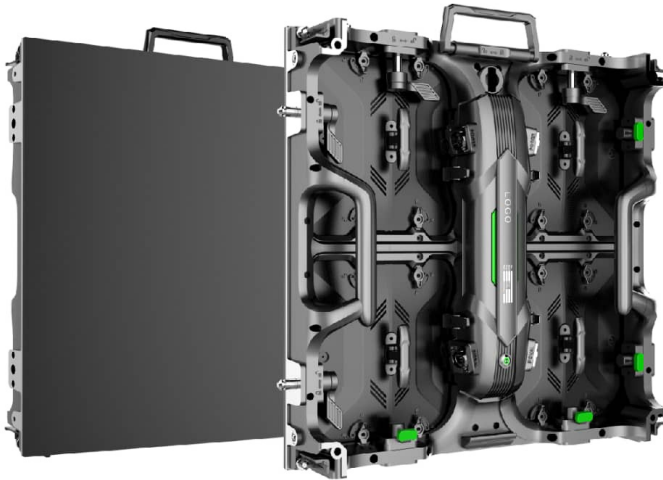


- Núcleo de bloque de acero inoxidable.
- Embalaje de plástico antideslizante.
- Conector especial para Truss a piso.
- Sujeción de caja a Fuente de 4 cerraduras.
- Buen rendimiento del Sistema impermeable para exteriores.

Shine tiene caja privada de fuente de poder y tarjeta de recepción.
La caja industrial tiene fuente y tarjeta juntos.

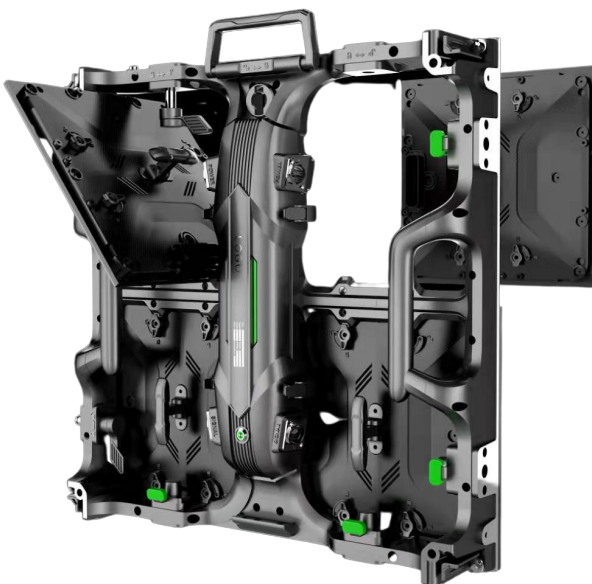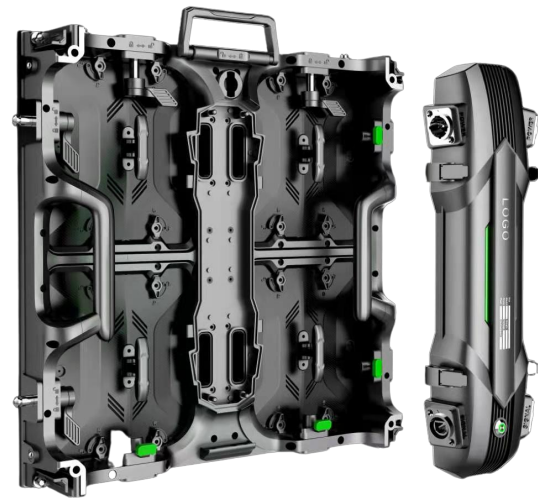

Diseño modularizado, fácil mantenimiento frontal y trasero.
Diseño ligero, ya que solo pesa 8 kg. Es fácil para una sola persona desmontar e instalar.

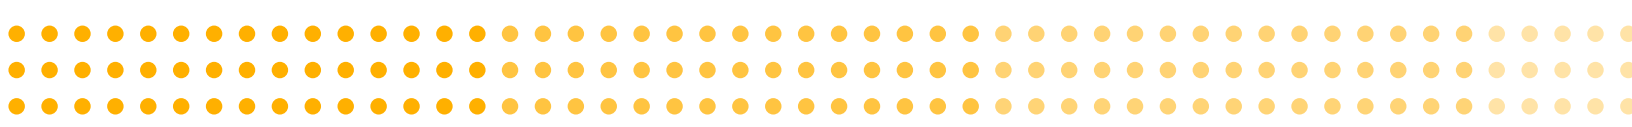

SHINE



Otros



- Alta tecnología.
- Fácil configuración.
- Ahorro de Energía del 35%.
- Alta escala de grises.
- Alta relación de actualización.
- Imagen excepcional.


- Configuración estándar de la industria.
- Ahorro de energía solo por 15%
- Parpadeos.
- Fantasmas.




Test de temperatura de la caja de fuente de poder.




Test de temperatura de la caja de fuente de poder de las pantallas generales de la Industria.

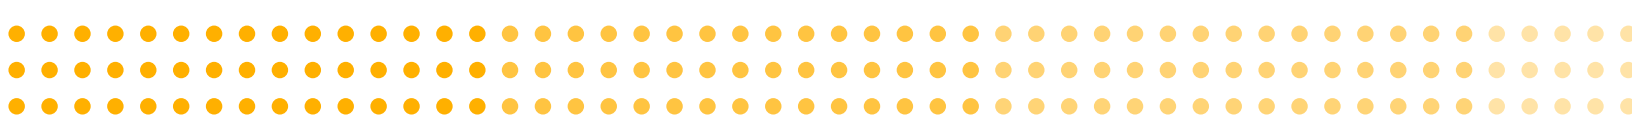

Material antiinflamatorio estándar VO, anticorrosión,
antifricción y autoinflamable.

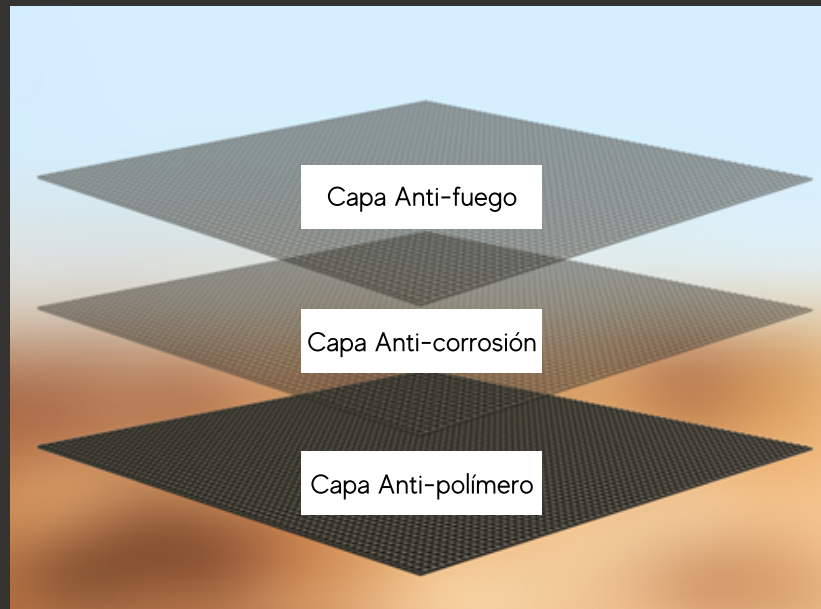

Tornillos de pantalla de acero inoxidable
304, antioxidantes, sin deslizamiento.

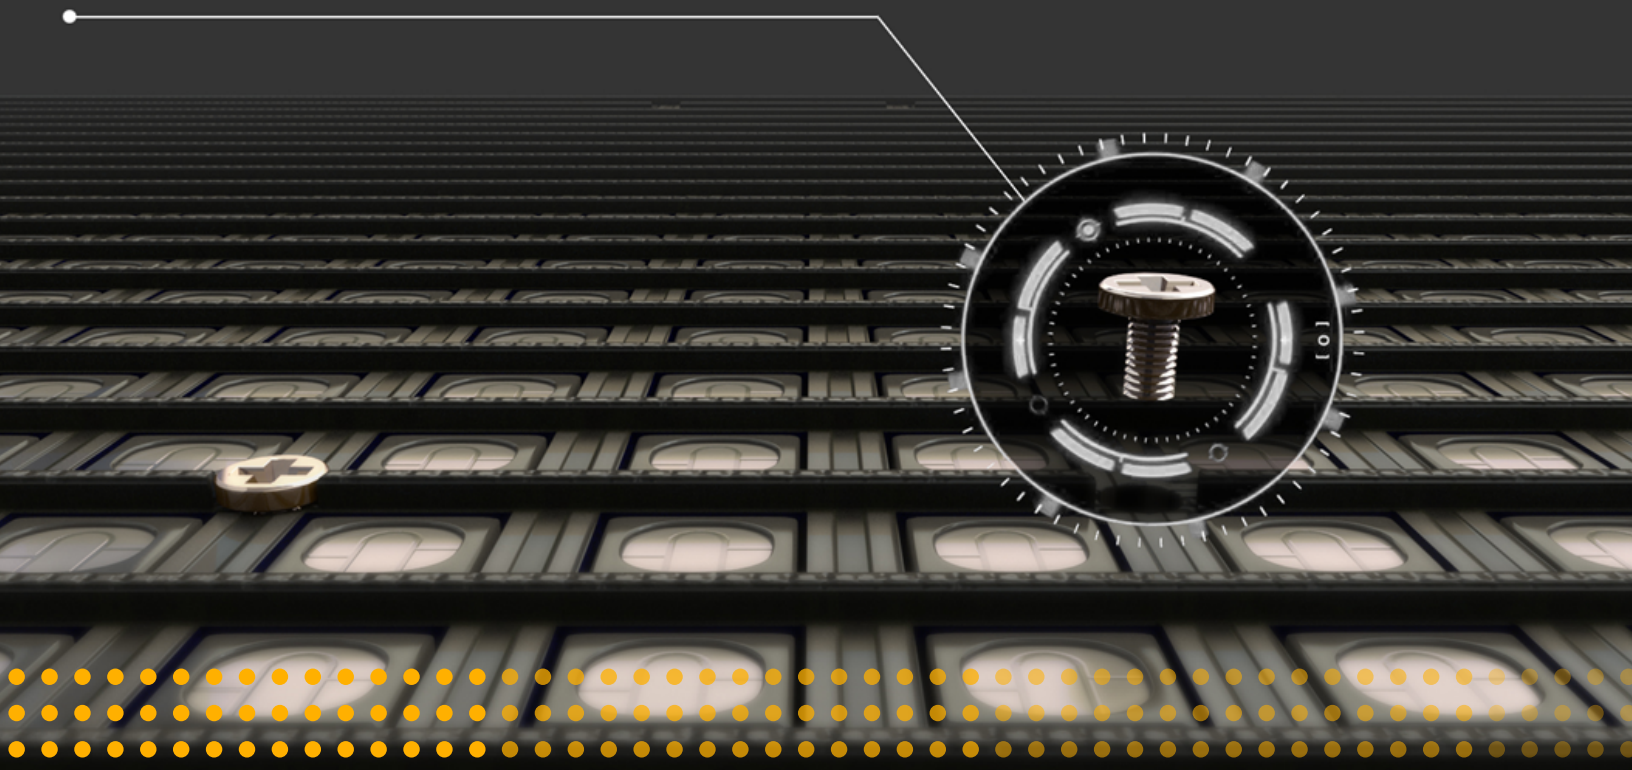

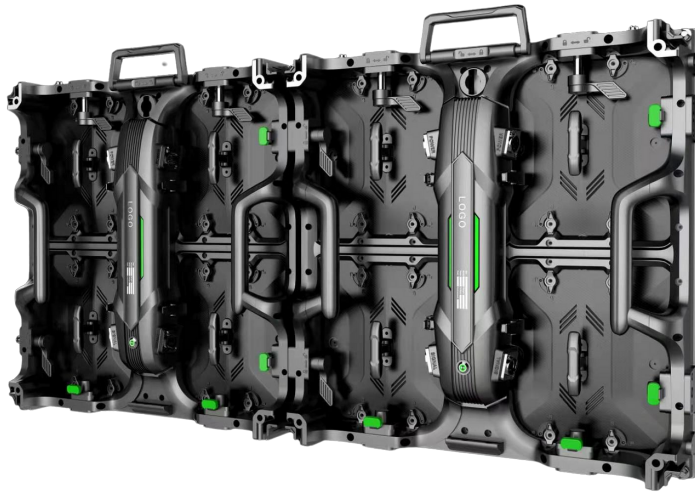


Imagen de alta relación de actualización de 3840 Hz-6420 Hz
Chips LED personalizados, baja relación para chips rotos.

2 tamaños disponibles: 1000 x 500 y
500 x 500

Funcionalidades




Tipo de cuchillo bloqueo rápido



Mantenimiento frontal




Agarre Truss




Cubo mágico



Bloqueo curvo




Protector de lámpara LED



Rápido cambio de gabinete




Pantalla Tile floor

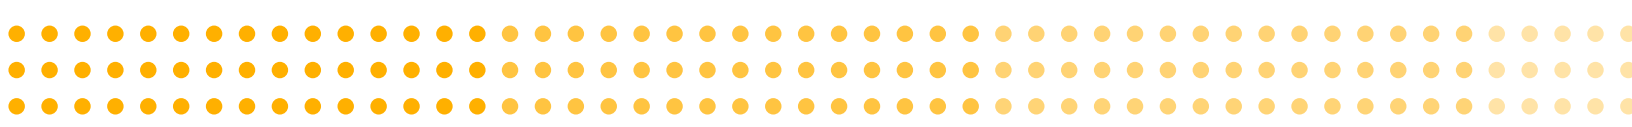

Aplicaciones




Es aplicable para todas las ocasiones al aire libre, como exhibiciones de exposiciones, representaciones teatrales, actividades de entretenimiento, conferencias gubernamentales y varias conferencias comerciales, etc.

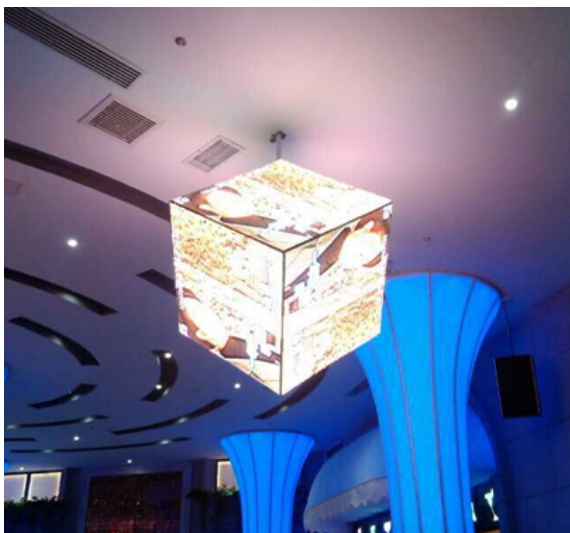

Pantalla Magic Cube




Pantalla Tile Floor

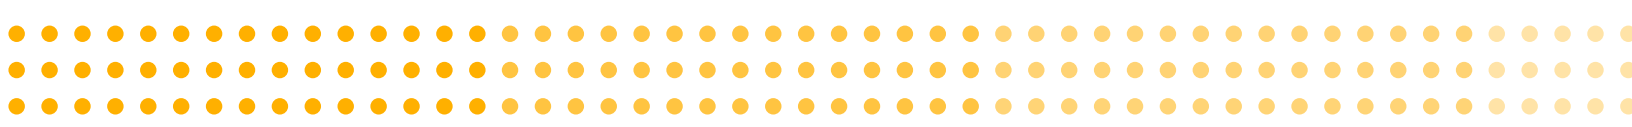

Especificaciones

Modelo	IS1.9-SMD	IS2.5-SMD	IS2.5-SMD-2	IS2.9-SMD-O	IS3-SMD-O
Aplicación	Indoor touring	Indoor touring	Indoor touring	Outdoor touring	Outdoor touring
Pixel pitch	1.9 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.9 mm	3.91 mm
Densidad de pixel	262,144	160,000	160,000	123,904	65,536
Tipo de LED	SMD1515	SMD2020	SMD2121	SMD1921	SMD1921
Ángulo de visión	H 160°, V 160°	H 160°, V 160°	H 120°, V 120°	H 160°, V 160°	H 160°, V 160°
Brillo	750 nits	1,500 nits	1,200 nits	5,000 nits	5,000 nits
Profundidad de color	16 bits	16 bits	16 bits	16 bits	16 bits
Refresh rate	≥3,840 Hz	≥3,840 Hz	≥3,840 Hz	≥3,840 Hz	≥3,840 Hz
Tamaño del gabinete	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 1000 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Resolución del gabinete	256 x 256 pixeles	200 x 200 pixeles	400 x 200 pixeles	168 x 168 pixeles	128 x 128 pixeles
Peso del gabinete	8 kg	8 kg	13 kg	8 kg	8 kg
Material	Die casting aluminum	Die casting aluminum	Die casting aluminum	Die casting aluminum	Die casting aluminum
Voltaje	110/220	110/220	110/220	110/220	110/220
Consumo de energía máximo	68 W/m ²	664 W/m ²	650 W/m ²	784 W/m ²	720 W/m ²
Consumo de energía promedio	227 W/m ²	221 W/m ²	220 W/m ²	262 W/m ²	240 W/m ²
Mantenimiento	Trasero y frontal	Trasero y frontal	Trasero y frontal	Trasero y frontal	Trasero y frontal
Nivel de IP	IP40	IP40	IP43	IP65/IP54	IP65/IP54
Humedad de la op.	-20°C~65°C/10-90%RH	-20°C~65°C/10-90%RH	-10°C~50°C/10-98%RH	-20°C~65°C/10-90%RH	-20°C~65°C/10-90%RH
Esperanza de vida	100,000 hrs	100,000 hrs	100,000 hrs	100,000 hrs	100,000 hrs

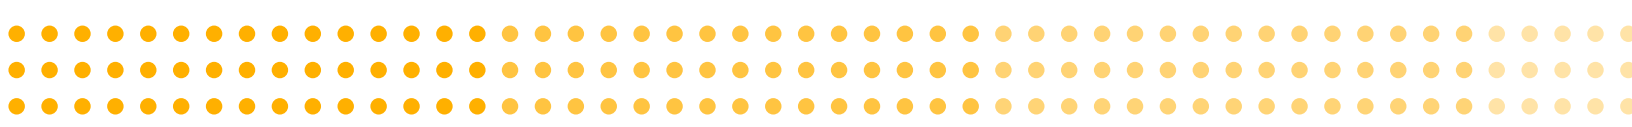



@integraledmx



Integraled - página oficial



@integraledmx



(0155) 5243 5995
5243 3996



Iluminación, video y tecnología.
www.integraled.mx

